



Das Original

TSI 02/10




Специальный герметик с длительной эластичностью Dirko® Spezial-Silikon | beige



Dirko® Spezial-Silikon | beige применяется преимущественно для двигателей VW, Audi, Seat и Skoda, а также других двигателей для герметизации масляных поддонов и крышек картеров. Герметизирует, в частности, поверхности, щели и трещины на деталях, подвергающихся деформации во время эксплуатации. Данный герметик после вулканизации / отвердевания имеет большую твердость, чем традиционные силиконовые герметики, что предотвращает отрыв уплотняющего материала при сильных динамических нагрузках деталей. Температуроустойчивость: от -50 °C до +180 °C.

- Поверхности очистить и обезжирить, преимущественно спиртом или подобными растворителями. Абсолютно чистые и обезжиренные поверхности являются наилучшей гарантией надежной герметизации или сцепления герметика в вулканизированном состоянии.
- Нанести герметик «колбаской» Ø 2,5 – 3 мм (в зависимости от ширины детали) с одной стороны.
- **Внимание:** при нанесении герметика более толстым слоем существует опасность попадания его во внутреннюю область.

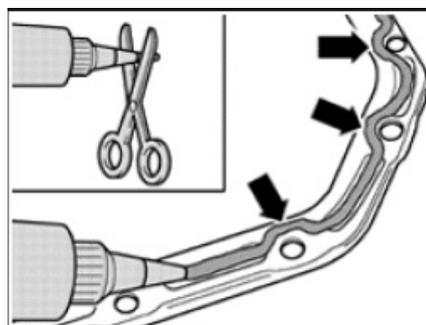

- Непосредственно после нанесения герметика монтировать масляный поддон и затянуть болты с предписанным инструкцией моментом затяжки.
- Мы рекомендуем время выдержки примерно 45 минут до заполнения маслом и начала эксплуатации.
- Рабочая температура: от +5 °C до +30 °C.

Алюминиевая труба с насадкой и открывалкой

70 мл

030.790

10 шт

